


## Модуль связи

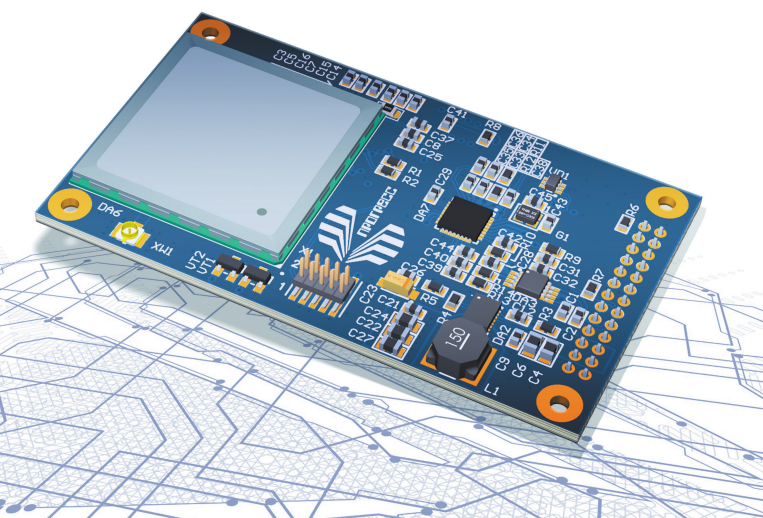

### Назначение модуля

Подключение к сети Internet по протоколу TCP/IP в сетях сотовой связи 2G/3G. Встраиваемый «модуль связи» работает по стандартному интерфейсу UART с использованием простого протокола передачи данных без глубоких знаний управления работы 3G модуля и AT команд. Контроль работы и состояние 3G модуля, автоматическое восстановление связи после обрыва, подтверждение передачи данных по каналу связи.

### Основные технические характеристики

Работа в сетях	<b>2G/3G 800/850/900/1900/2100</b>
Скорость передачи данных, Mbps	<b>7,2</b>
Интерфейс подключения (простой протокол управления)	<b>UART</b>
Контроль передачи данных	<b>Да</b>
Возможность установки чип антенны	<b>Да</b>
Возможность голосового вызова	<b>Да</b>
Напряжение питания, В	<b>5±0,3</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>3</b>
Диапазон рабочих температур, °C	<b>-40...+85</b>

По вопросам приобретения: